



Centre de Ressources Comptabilité Finance

Lycée MARIE CURIE
Avenue du 8 mai 1945 - BP 348
38435 ECHIROLLES cedex
<http://crcf.ac-grenoble.fr/>

Mise en place des bases Cegid pour les groupes d'élèves

Etapas	Travail préparatoire du professeur	Objectifs	Procédures / Réalisations
1	Constituer les groupes d'élèves	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organiser les groupes afin de préparer les bases de données pour chaque groupe ▪ Permettre ensuite à chaque élève un accès direct à sa base 	Lister les groupes d'élèves
2	Dupliquer les bases de données	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dupliquer les bases (une base par groupe) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Copier la base de données « Ecotreee.zip » sur le serveur afin de pouvoir la dupliquer ▪ Lancer « Administrateur bases de données » ▪ Bouton « Bases » ▪ Puis « Restauration » : <ul style="list-style-type: none"> - Restaurer en tant que nouvelle base de données : « Ecotreee_grp1 » - Aller chercher le fichier de sauvegarde « grilldepart.bak » à l'endroit où il a été déposé - Cliquer sur Restaurer - Répéter l'opération en fonction du nombre de groupes

En mode client serveur seulement (cf. la note 1 pour l'accès Web)

3 Mettre à disposition de chaque élève un fichier Cegidpgi.ini personnalisé

- Faciliter l'accès direct à la base de son groupe pour chaque élève
- Ne pas faire manipuler ce fichier par les élèves
- Le professeur met à jour son fichier Cegidpgid.ini en y intégrant l'ensemble des accès aux bases des élèves :
 - Ouvrir le dossier...¹/Application Data/Cegid
 - Dans ce dossier, ouvrir le fichier cegidpgi.ini
 - Copier/Coller le pavé d'informations² permettant de se connecter à une base autant de fois qu'il y a de groupes
 - Pour chaque pavé, remplacer le nom de la base de départ par « Ecotreee_grpX » (X=n°du groupe)
- A partir de ce fichier .ini , le professeur va créer des copies du fichier Cegidpgi.ini propre à chaque groupe (en ne laissant que les blocs d'accès à la base du groupe). Chaque fichier .ini sera enregistré dans le répertoire ressource du groupe
- Deux possibilités :
 - Le professeur recopie ce fichier dans le profil élève .../Application Data/Cegid
 - Il laisse cette opération à faire aux élèves


¹ Le fichier d'information cegidpgi.ini se trouve dans le profil utilisateur du poste de travail (dossier c:\ *documents and settings*\<nom utilisateur>\ application Data\Cegid\). Selon la configuration, <nom utilisateur> peut être « All user » ou le nom de l'utilisateur. De plus il faut paramétrer son poste de travail pour voir les fichiers et dossiers cachés.

NB : En web Access, le cegidpgi.ini est commun à tous les utilisateurs et se situe sur le serveur Web, on peut limiter l'accès en ajoutant un ligne Group= <nom du groupe> (exemple : GROUP = TermCG-G1)


² Le bloc d'information de chaque base commence par le nom du dossier entre [] (exemple [Ecotreee-Grp1])

En images ...


Duplication de la base d'origine

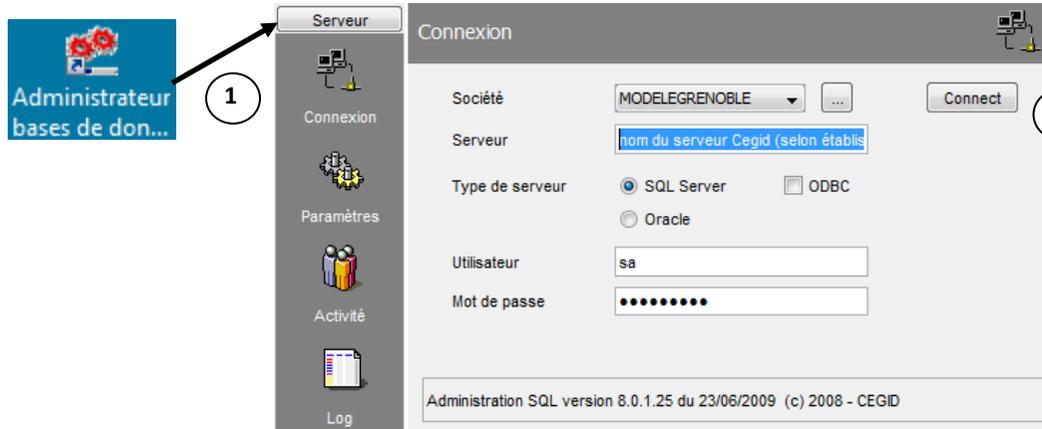

Connexion : il faut disposer du nom du serveur et du compte de connexion au serveur (par défaut compte « sa » + mdp) Connexion nécessaire seulement la première fois.

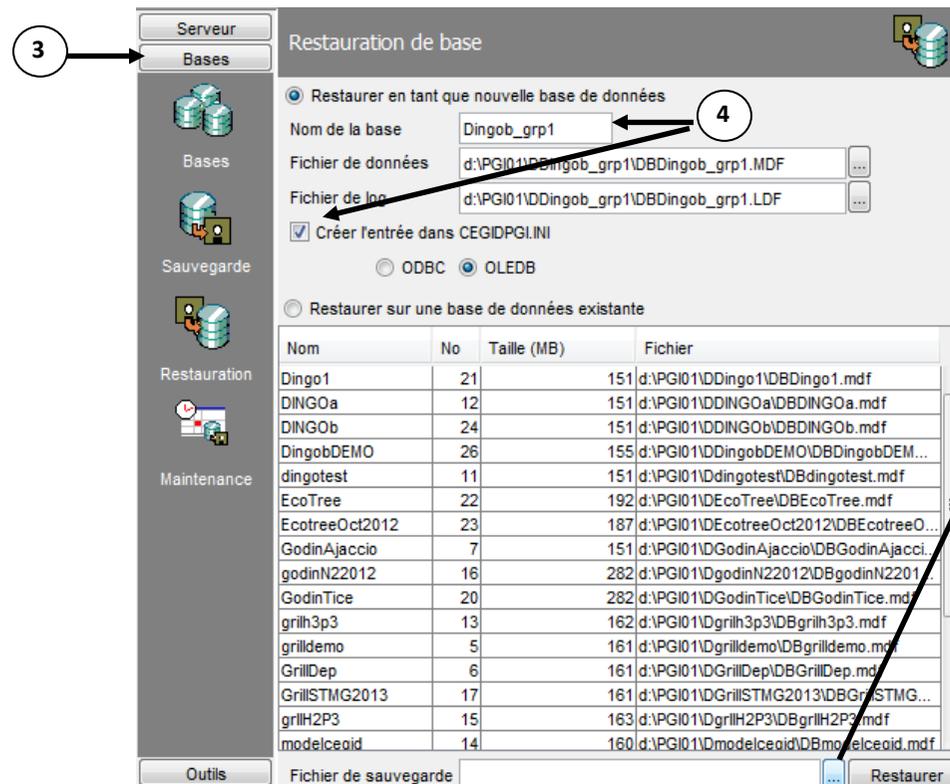

Cocher « créer l'entrée... » n'est pas obligatoire => cf. plus loin la modification du .ini

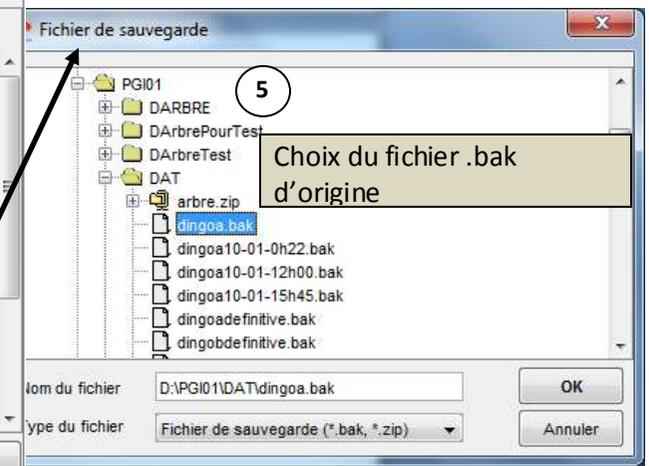

Choix du fichier .bak d'origine

Modification du fichier d'informations et distribution aux élèves

(cegidpgi.ini dans c:\documents and settings\\application data\Cegid sous windows xp, et dans c:\Program data\Cegid sous Vista ou Seven)

1

Sélectionner le bloc d'information (si l'on n'a pas coché « créer l'entrée ... » à l'étape 4 ci-dessus, on peut prendre n'importe quel autre bloc (sauf [reference] !)

```

CEGIDPGLINI - Bloc-notes
Fichier E
Passwo
ODBC=M
Options=BLOB SIZE=1024
LastUser=RCOM

[MODELEGRENOBLE]
Share=\\dell-pc\PGI00$
Dir=\\dell-pc\PGI01$\DModeleGrenoble
Driver=ODBC_MSSQL
Server=dell-pc\sqlexpress
Path=
DataBase=ModeleGrenoble
User=4C12B1886A
Password=4C12B1886A
ODBC=Microsoft OLEDB Driver
Options=BLOB SIZE=1024
LastUser=CEGID

[DINGOB]
Share=\\dell-pc\PGI00$
Dir=\\dell-pc\PGI01$\DDINGOb
Driver=ODBC_MSSQL
Server=dell-pc\sqlexpress
Path=
DataBase=DINGOb
User=4C12B1886A
Password=4C12B1886A
ODBC=Microsoft OLEDB Driver
Options=BLOB SIZE=1024
LastUser=CEGID

```

2

Copier – coller le bloc précédent, Puis renommer le nom de la base aux trois emplacements repérés A, B, C

```

CEGIDPGLINI - Bloc-notes
Fichier Editio
ODBC=Micro
Options=B
LastUser=CEGID

[DINGOB]
Share=\\dell-pc\PGI00$
Dir=\\dell-pc\PGI01$\DDINGOb
Driver=ODBC_MSSQL
Server=dell-pc\sqlexpress
Path=
DataBase=DINGOb
User=4C12B1886A
Password=4C12B1886A
ODBC=Microsoft OLEDB Driver
Options=BLOB SIZE=1024
LastUser=CEGID

[DINGOB_grp1] A
Share=\\dell-pc\PGI00$
Dir=\\dell-pc\PGI01$\DDINGOb_grp1 B Attention : laisser le D devant
Driver=ODBC_MSSQL
Server=dell-pc\sqlexpress
Path=
DataBase=DINGOb_grp1 C
User=4C12B1886A
Password=4C12B1886A
ODBC=Microsoft OLEDB Driver
Options=BLOB SIZE=1024
LastUser=CEGID

```

Fichier enregistré sous ...=> vers le répertoire du groupe d'élèves (ils le récupèrent ensuite) ou dans le profil de chaque élève (ils n'ont rien à faire)